
DATE: Y// BINT:

SHOP COPY



SHOPEOPT PATE: XICIGINT: Q CONTROLLED NOT A COPY 881 9 329 001 B 1/2.5 13/06/94 0 08S. / REF 40x27x2 DROITE NEGUE PAR. INTERPETATION LES DESSING SELONE
ESCOULA B. INTERPETATION OF DEMUNDS AS PER
ST 2 100
ST 2 100
NUTLEC PART MARGIE PLANCH SPET E DESSIN EST LA PROMETE DE LA SOCIETE TURBONECA, IL NE PEUT ETNE DOMINIDE. DU REPRODIT SANS SON AUTORISATION ALS DRAINGE IS THE REPRESTAT OF THE MOD MAY NOT BE COPIED OR DOMINICATED VITHOUT EXPRESTA AUTHORIZATION. TOLE NOIRE EP: 2 TOLE NOIRE EP: 6 TOLE NOIRE EP: 3 8 TUBE ACIER MATIERE / FOURNIS. ■Turbomeca TUBE ACIER PROTECTION: PEINTURE GRIS-BLEU SATINE CODE COLLEUR 2620 (RAL 7012) SUIVANT NORME NFX 08-002 SAUF TROUS. 000 BATI SUPPORT MOTEUR MARQUER *881 9 329 000 B" A LA PEINTURE NOIRE AU POCHOIR CARACTERES HAUTEUR 15 A 20mm. 329 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0,5 A 45° POSITIONNER PAR LE GABARIT 80X 00 304 00. ORIENTE LE TROJ Ø9,5 +0,05 DU MONTANT DROIT A 1, COTE 15 +0,5 DEVIENT 15,5 +0,5 0 ENSEMBLE 8.888 7008 480 ±0.2 88 384 ±0.5 TOLE DE FERMETURE SIZE A 1 CORDONS DE SOUDURE Φ Ψ ECHELE MONTANT RENFORT PLATINE 192 ±0,25 Plan dessine D.A.O a l'aide du logiciel :MICROCADDS Revision : B 7 φ-GAUCHE C ISSUE DATE: 62/67/63 C B-B DROITE 5.0+ 6.81 ECHELLE: 1/1 6.60 ECHELLE: 1/1 .359. GAUCHE RENFORT IDENTIQUE A D MAIS PLIE 01.0+ 2.00 0 ш 1 R 10 \$9.6 +0.2 V 22,008 800 Φ EI O 04 459.6 ⊖ 686 ±0.2 41 Tovact O 001 (5896'T) 0 09 (1080 ± .008" 7 S CH, S A 45. 108 220 LUPY 092 290

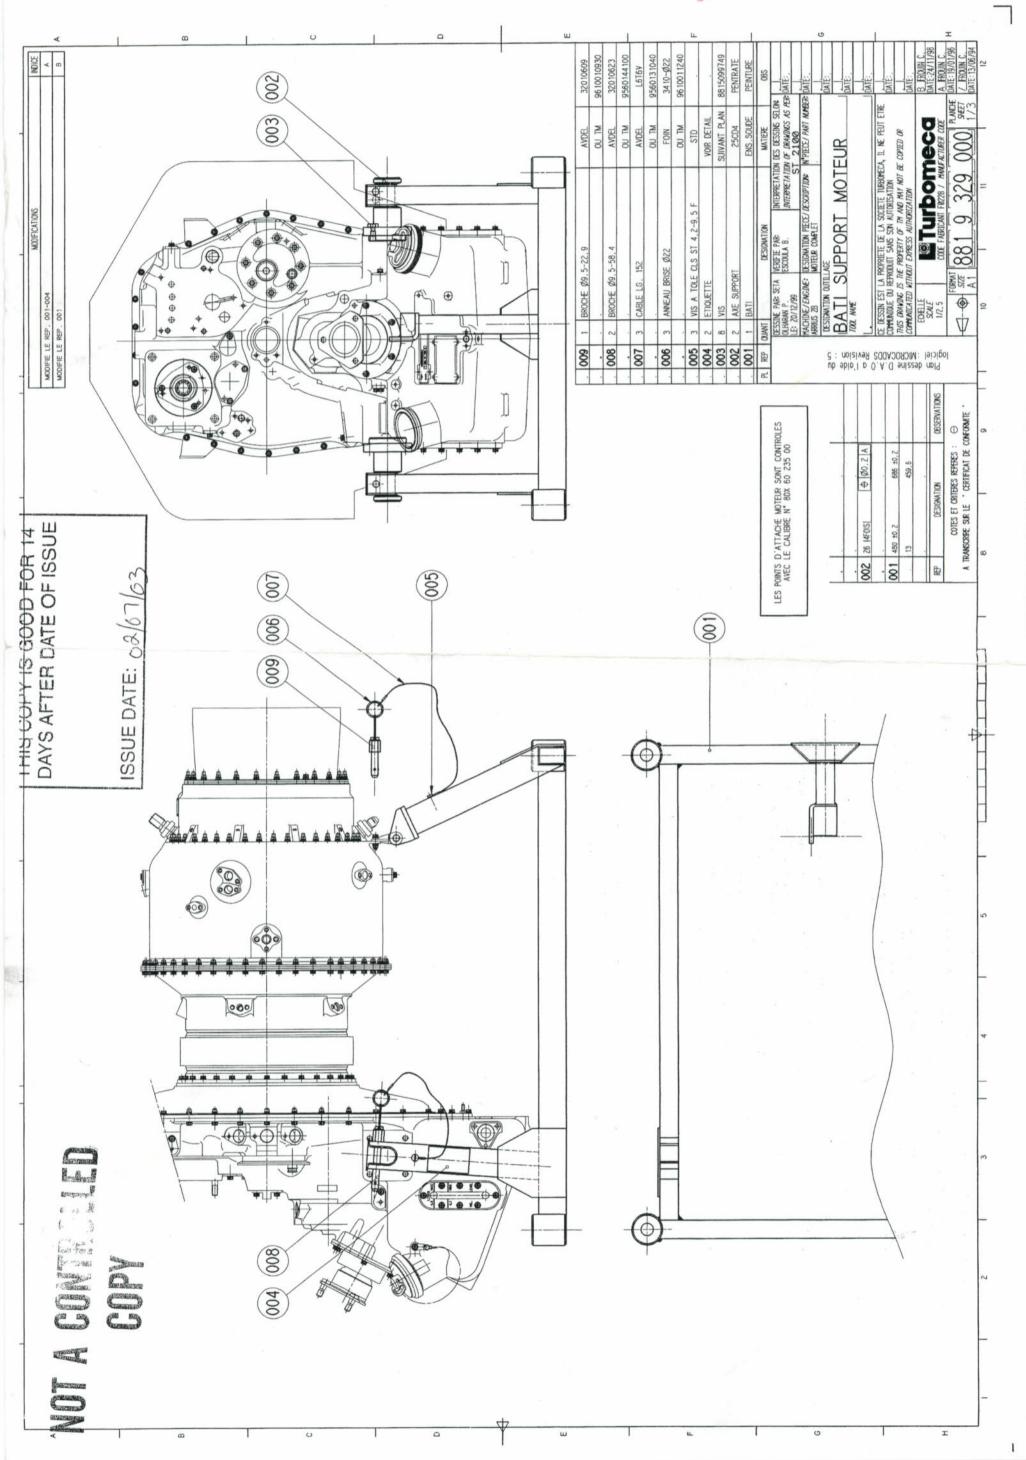